

Produktinformasjon:

Linoljekitt


Høykvalitetskitt i glassmesterkvalitet

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Linoljekitt er et høykvalitetskitt i glassmesterkvalitet, fremstilt på basis av ren linolje og utsøkte krittstoffer.

Anvendes til kitting av vinduer, reparasjon av kittfals og til sparking av grunnnet treverk, både inne og ute. Kan også brukes til sparking av spikerhull.

Linoljekitt hefter tett og beskyttende på glass og tre. Kittet er tixotropisk og lett å arbeide med.

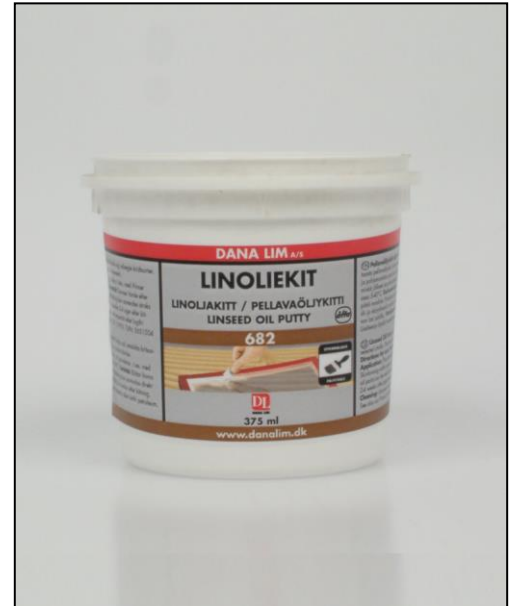

Linoljekitt er et høykvalitetskitt i glassmesterkvalitet, fremstilt på basis av ren linolje og utsøkte krittstoffer. Anvendes til kitting av vinduer, reparasjon av kittfals og til sparking av grunnnet treverk, både inne og ute.

Fysiske / kjemiske data:

Kitt:

Type: Linoljekitt

Tetthet: 2,1 kg/ltr

Holdbarhet: 24 mdr. ved kjølig, men frostfri oppbevaring i originalemballasje. Etter åpning av emballasjen skal kittet tildekkes godt etter bruk.

Herdet kitt:

Overmales: Ja

Bestandighet: Temperatur: -35 °C til +90 °C

Bruksanvisning:

- Forberedelse:** Overflatene skal være rene og tørre før pålegging av kittet. Porøse overflater som tre skal for kitting porelukkes..
- Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra 5 °C til 40 °C. Døgnet minimumstemperatur må ikke komme under 5 °C under herdingen.
- Påføring:** Linoljekitt påføres med kniv. Ved kitting innendørs, skal det sørges for god ventilasjon omkring kittet (vindue plasseres hevet fra gulvet og i god innbyrdes avstand). Derved sikres hurtigst mulig dannelse av en tykk hinne, som minimerer risikoen for rynkedannelse i overflaten, når vinduet kommer utenfor.
- Ved kitting utendørs skal det sikres at kittet ikke utsettes for kraftig regnpåvirkning før det er dannet en tykk hinne. Det skal om mulig kittes i tørt vær med god ventilasjon, men aldri i direkte sollys.
- Herdetid:** Danner hinne etter ca. 1 uke og gjennomherder i løpet av 1 år.
- Maling:** Linoljekitt skal overmales. Med ren linoljemaling kan det overmales – med forsiktighet – umiddelbart etter kitting. Ved bruk av alkydøljemaling, plastalkydymaling eller acrylplastmaling skal det overmales så snart kittet er så pass tørt på overflaten (hinne har oppnådd en gitt tykkelse,) at den kan tåle overmaling uten å bli deformert. Hvis kittet tørker for lenge, er det risiko for at overflaten revner og sprekker pga. for kraftig uttørring. Korrekt tørking av overflaten er oppnådd etter 2 – 4 uker etter kitting. Det skal males 1 – 2 mm inn på glasset.
- Rengjøring:** Frisk masse kan avtørkes med papir, eller renses med terpentin eller luktfri petroleum.

Sikkerhet:

- Helsefareklasse: ingen
Brannfareklasse: ingen

For ytterligere opplysninger om sikkerhet henvises til produktets sikkerhetsdatablad.

Vår informasjon er basert på omfattende laboratorieforsøk som har til hensikt å hjelpe brukeren til å finne best mulige produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvaret for de resultater som oppnås ved produktets anvendelse. Opplysningene i dette produktinformasjonsblad er retningsgivende typiske verdier, og er således ikke produktspesifikasjoner. Det henvises forøvrig til våre alminnelige salgs- og leveringsbetingelser.

Norèbo AS, Liamyrane 10, Postboks 2608 Liamyrane, N-5828 Bergen, Norge.
post@norebo.no Tlf. +47 55 19 92 40 - Fax. +47 55 19 92 49